

屋外仕様
IP54

Dive-y
Beam Eye
ダイビュ ビームアイ
GS-SLC01

200万画素
Full High-Definitions

大光量
1980lm

昼白色
4000k

スマホで使える



スマホでOK!
PC不要!
すぐ使える!

世界中
どこからでも
見守りできます。

タイム
オシカケ



インターネット経由
は当たり前!



スマホと直接
通信機能付き

機種情報、
内容物や
取付方などは
こちらから



高性能カメラと大光量のセンサーライトで暮らしを守ります!

防犯センサーライトカメラ

インターネット接続 (IPモード)
ルーターとWi-Fi接続

+

直接接続 (APモード)
スマホと直接接続

スマホで

世界中どこからでも
見守り出来ます!!^{*}

^{*}無線LANルーター接続時

設置場所で
選べる2つの
接続モード

スマホと直接通信!
最大約10m!!

^{*}壁や高さなどのご使用環境により通信距離は変わります。

選べる夜間撮影



赤外線撮影(モノクロ)はもちろん、動体検知時にはライトが点灯して鮮やかなカラー撮影も可能です。

安心クラウド録画



本体を壊されても持ち去られても
証拠は残ります

^{*}クラウドストレージは有料です。アプリ内でお好みの月額料金プランを選択していただき、契約できます。(APP内課金)

撮影データをインターネットの上のサーバーに自動で保存し、いつでも確認可能なプランです。データの破損や盗難の心配がありません。

多彩な照明設定



明るさの調整や、指定した時間に点灯するスケジュールモードやアラートトリガーモードなど様々な設定がアプリで行えます。

動体検知



動体検知

センサーライト



センサーライト

赤外線



赤外線ライト

夜間照明



夜でもカラー撮影

暗闇撮影



赤外線モノクロ

声掛け機能



本機とスマホで会話ができます

記録容量



マイクロSDHCカード
128GB

動画撮影



FHD 1080P
動画撮影

防水防塵



防水 IP54
防塵

Wi-Fi



Wi-Fi

クラウド



SDカード+
クラウドストレージ

上書き録画



データ容量一杯時古いファイルから上書き

防犯カメラとセンサーライトで暮らしを守ります

簡単取付け、雨にも強く、昼夜安心！優れた防犯性能！



防水ACアダプタで簡単接続




防犯エリア



垂直の面に当たる明るさ（垂直面照度）が重要なのです。人の目の位置も顔の垂直面についていることから、いかに垂直面でたくさん情報を得ているか想像がつかますね。

1ルクス	0.5ルクス	0.5ルクス以下
満月4つ分の明るさ	満月2つ分の明るさ	三日月の明るさ
ざりざり4m先の歩行者の顔（目、鼻、口）が識別ができる明るさ。	ざりざり4m先の歩行者の向きや挙動姿勢などが分かる明るさ。	暗くて判別ができない。防犯に適さない明るさ。

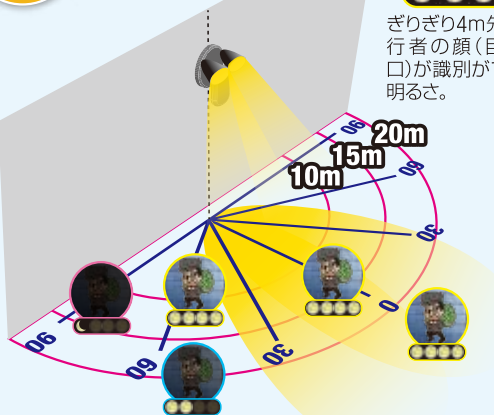

満月一つの明るさが0.25Lxとして計算しています。

照射距離と垂直面の明るさ（ルクス） 設置高2.5m

角度	10m	15m	20m
正面	6.90Lx	3.13Lx	1.80Lx
30°	5.58Lx	2.55Lx	1.47Lx
60°	2.50Lx	1.15Lx	0.67Lx
90°	0.33Lx	0.18Lx	0.13Lx

1Lx以上 1~0.5Lx 0.5Lx以下

※設置の際の取付け角度により変化します。上記の数値は参考値になります。

クラウドストレージ料金例

iOS イベントPro (検知時録画) 容量 7日保存 ¥308円~/月
 android イベントPro (検知時録画) 容量 7日保存 ¥280円~/月
 ※上記の料金は一年契約をした場合の1ヶ月の料金になります。
 ※2020年6月現在の料金になります。

128GB microSDカードが必要。 (microSDHC/XC8~128GB対応) (別売)
 本製品にはインターネット環境および市販の無線LANルーターが必要です。(2.4GHz帯のみ対応) モバイルルーター等での動作は保証しておりません。

ダイトクオリジナルアプリ Dive-y (ダイビー)



Dive-y

iOS / Android

仕様 (仕様は改良のため予告なく変更する場合があります)

型式	GS-SLC01
商品名	Dive-y Beam Eye
JAN	4580383098321
撮影	動画・静止画 (手動・動体検知・人感センサー)
照明	LEDライト (手動・動体検知・人感センサー)
レンズ	f2.8mm F=2.0
イメージセンサー	1/2.9 CMOS
解像度	1920x1080px/1280x720px/640x360px/25fps
動画圧縮形式	H.264
無線LAN	2.4Ghz IEEE802.11b/g/n※1
保存メディア	microSDHC/XC (別売) 128GBまで対応 クラウドストレージ (有料) ※2
登録台数	一つのアカウントで最大50台まで
共有人数	一台のカメラに5人まで

記録時間	約8~10日間 (128GB使用時) ※時間は目安です。撮影環境により変化します。 ※動体検知録画の場合、録画時間は上記よりさらに長くなります。
防水性能	IP54
対応OS	iOS/ Android
明るさ	1980lm 4000K
本体電源	本体12V2A
消費電力	3~24W
本体サイズ	約253 x 195 x 172 (W.H.D)
本体重量	700g
外装サイズ	約245x175x235 (W.H.D)
製品重量	1550g
製品保証	お買い上げから1年間
ACアダプタ部	入力100-240V~50/60Hz 1A 出力: 12V2A最大
付属品	カメラ本体、取付アダプタ、ACアダプタ、取付用アダプタ、ネジ、アンカープラグ、延長ケーブル (8m)、アンテナ、等々

※1 5Ghz帯は本機では使用できません。また、モバイルルーター、ソフトバンクエアー等のシェアードアドレス及び、IPv6は非対応です。
 ※2 クラウドストレージは有料サービスです。アプリ内で好みの月額料金プランを選択していただき、ご購入いただけます。
 ※ このリーフレット内容は予告なく変更する場合がございます。

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6 [大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2020年6月現在のものです。
 このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。



グランシールド



で検索!



お問い合わせは当店で